

Installatie Node-Red op PC.

The screenshot shows the Node-RED documentation page for Windows installation. The browser address bar shows `nodered.org/docs/getting-started/windows`. A yellow callout box at the top right states: "gives you access to commands and folder names that are closer to those of LINUX/Mac." The left sidebar contains navigation links: "Running on Windows", "Using PM2", and "Run Node-RED on Startup". The main content area is titled "Quick Start" and is divided into three sections: 1. Install Node.js, 2. Install Node-RED, and 3. Run Node-RED. Section 1 includes instructions on downloading the latest LTS version of Node.js, running the MSI file, and verifying the installation using PowerShell (`node --version; npm --version`) or Command Prompt (`node --version && npm --version`). A terminal screenshot shows the output: `v18.15.0` and `9.5.0`. Section 2 instructs on installing Node-RED globally using `npm install -g --unsafe-perm node-red`. Section 3 simply states that Node-RED is ready to run after installation.

Instructies : <https://nodered.org/docs/getting-started/windows>

- 1) Download en install Node.js op, <https://nodejs.org/en/>
- 2) Check in command prompt `node --version && npm --version`
- 3) Vorige commando laat 2 versie nummers zien. Dan is installatie correct
- 4) In cmd shell type : `npm install -g --unsafe-perm node-red`
- 5) Check door in te typen : `node-red`

Om node-red elke keer op te starten als de gebruiker inlogt :

The screenshot shows the Windows Task Scheduler interface. The main pane displays a list of tasks. The task 'node-red' is highlighted in yellow. Below the list, the 'Algemeen' (General) tab is selected, showing the task's configuration.

Naam	Status	Triggers	Volg
HPAudioSwitch	Actief	Bij aanmelden van elke gebruiker	
HPEA3JOBS	Gereed	Bij aanmelden van elke gebruiker	
HPJumpStartLaunch	Actief	Bij aanmelden van elke gebruiker	
MicrosoftEdgeUpdateTas...	Gereed	Meerdere triggers opgegeven	2-5-2
MicrosoftEdgeUpdateTas...	Gereed	Elke dag om 22:31 - Na trigger elke 1 uur herhalen gedurende 1 dag.	2-5-2
node-red	Actief	Bij aanmelden van DESKTOP-L6UNB5R\petra	
OneDrive Reporting Task-...	Gereed	Om 20:14 op 27-4-2025 - Na trigger elke 1.00:00:00 eindeloos herhalen.	2-5-2
OneDrive Reporting Task-...	Gereed	Om 18:55 op 17-10-2022 - Na trigger elke 1.00:00:00 eindeloos herhalen.	3-5-2
OneDrive Standalone Up...	Gereed	Om 04:00 op 1-5-1992 - Na trigger elke 1.00:00:00 eindeloos herhalen.	3-5-2
OneDrive Standalone Up...	Gereed	Om 19:00 op 1-5-1992 - Na trigger elke 1.00:00:00 eindeloos herhalen.	3-5-2
OneDrive Standalone Up...	Gereed	Om 17:00 op 1-5-1992 - Na trigger elke 1.00:00:00 eindeloos herhalen.	3-5-2

Algemeen Triggers Acties Voorwaarden Instellingen Geschiedenis (uitgeschakeld)

Naam: node-red

Locatie: \

Auteur: DESKTOP-L6UNB5R\petra

Beschrijving:

Beveiligingsopties

Gebruik het volgende gebruikersaccount om de taak uit te voeren:
petra

Alleen uitvoeren als gebruiker is aangemeld

Uitvoeren ongeacht of gebruiker wel of niet is aangemeld

Wachtwoord niet opslaan. Alleen lokale toegang.

Met meeste bevoegdheden uitvoeren

Verborgen Configureren voor: Windows Vista™, Windows Server™ 2008

Taak maken en naam geven (node-red)

Tab Trigger :

node-red Eigenschappen van (Lokale computer)

Algemeen Triggers Acties Voorwaarden Instellingen Geschiedenis (uitgeschakeld)


Tijdens het maken van een taak kunt u bepalen onder welke voorwaarden de taak wordt gestart.

Trigger	Details	Status
Bij aanmelden	Bij aanmelden van DESKTOP-L6UNB5R\petra	Ingeschak...


Nieuw... Bewerken... Verwijderen

Trigger bewerken

Tab Akties (pad aanpassen naar jouw gebruikers naam):

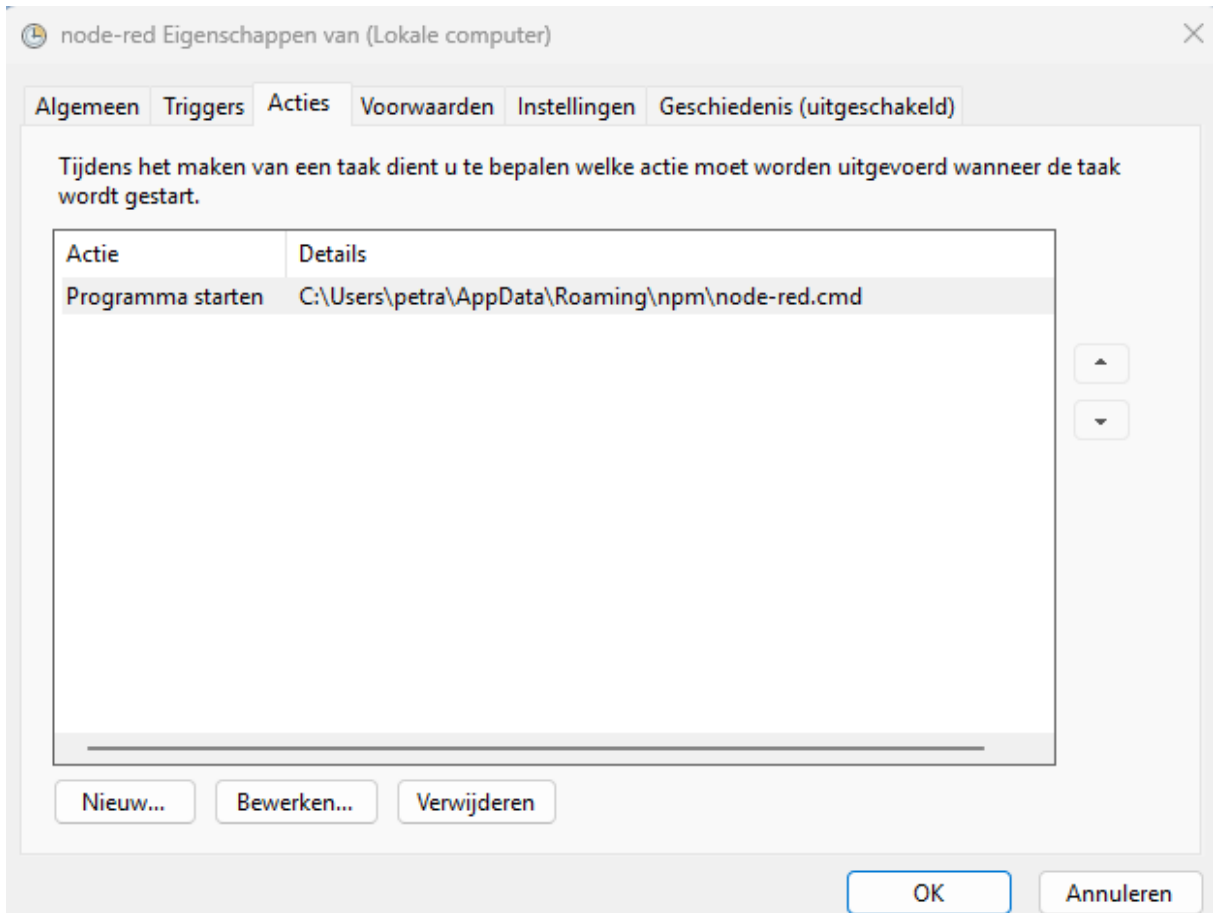

BEWERKEN :

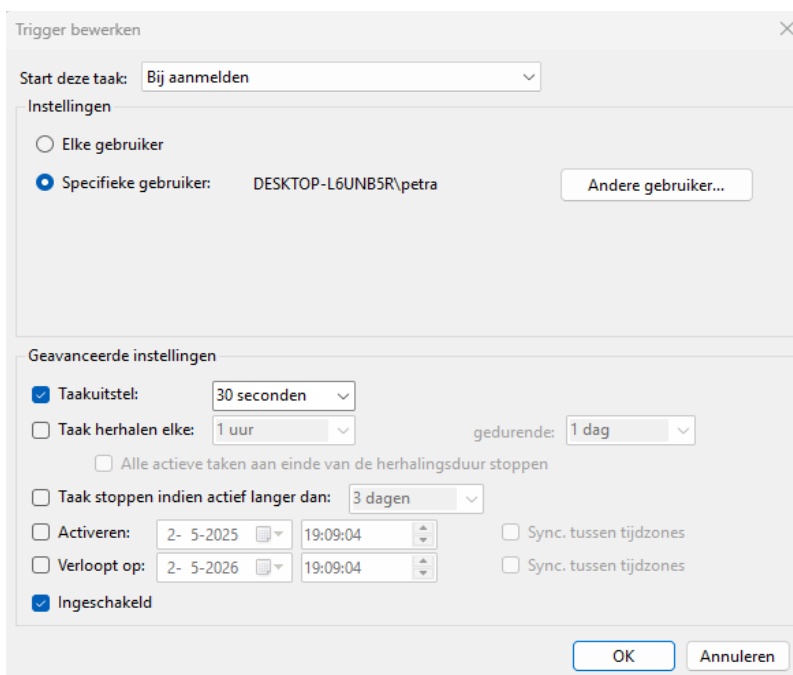

30 seconden delay , OK